



PERTES DE CHARGE CONDUITS RONDS ET ACCESSOIRES

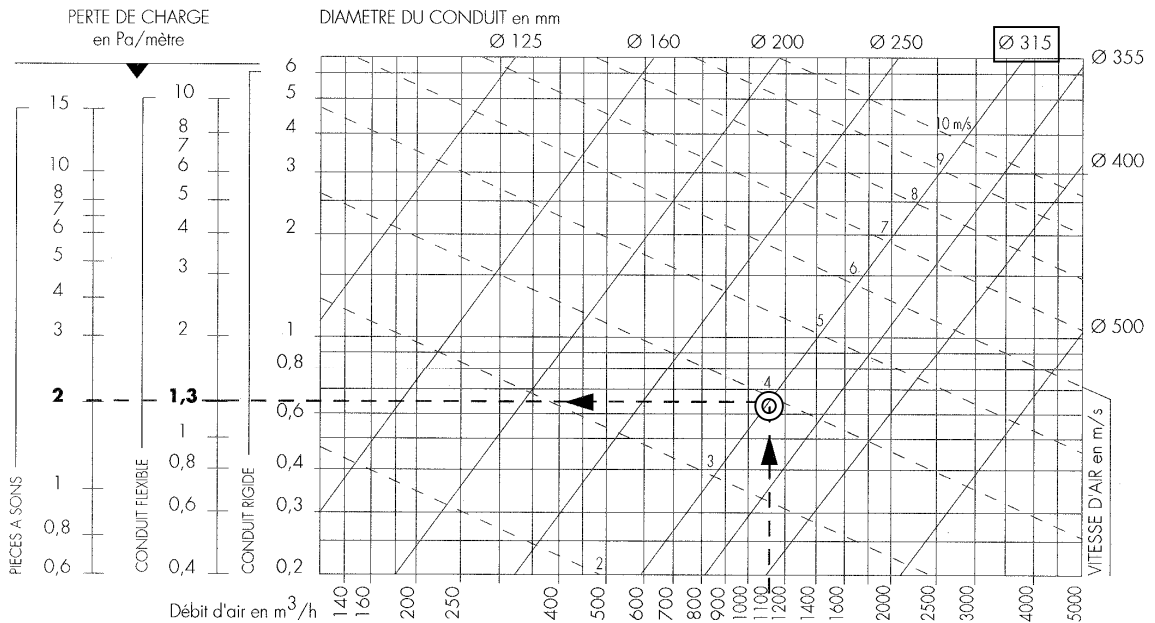

EXEMPLE : pour 1 150 m³/h – Ø 315 : La perte de charge est de 0,65 Pa/m de tuyau rigide et 1,3 Pa/m dans un conduit flexible

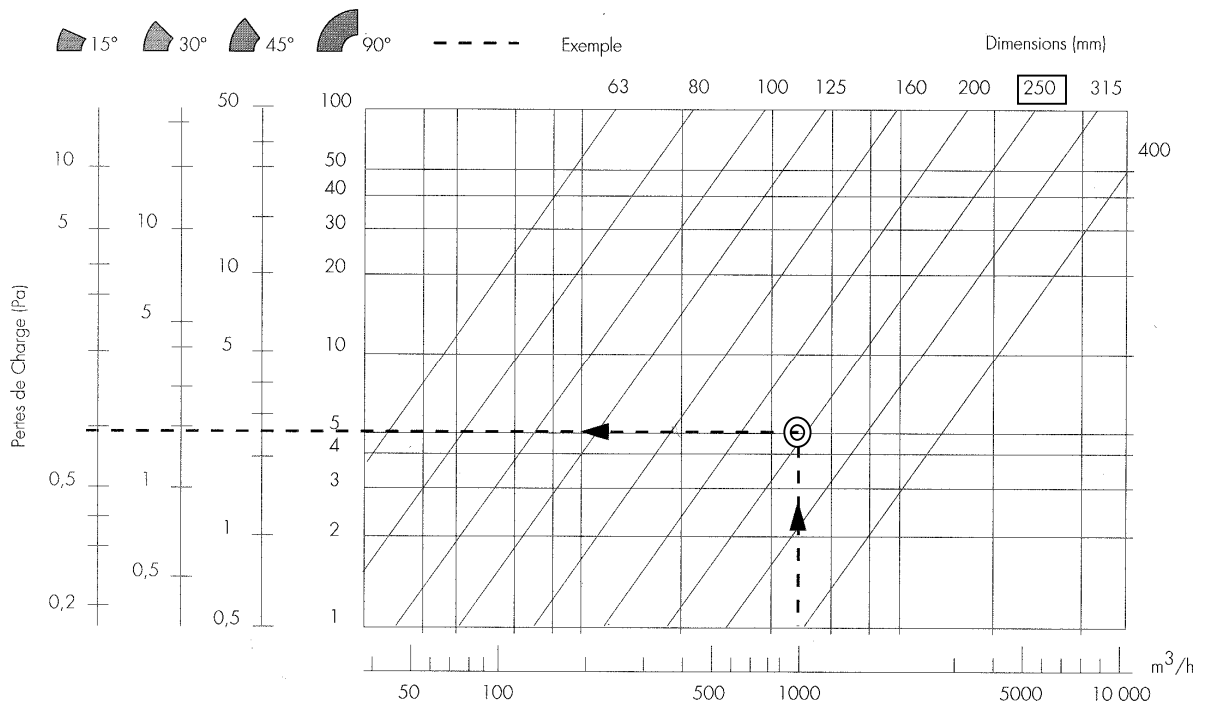

EXEMPLE : pour 1 000 m³/h – Ø 250 : La perte de charge est de 5Pa dans un coude de 90° - 2,6 Pa dans un coude à 45°, etc ...