

petits caissons d'extraction VCM


HE
Distribution
04 91 79 07 42

description-application


Petits ventilateurs centrifuges carrossés pour extractions diverses : petits locaux tertiaires, postes de travail, sanitaires, etc.

Extraction et rejet à 90°. Possibilité d'avoir 4 piquages à l'aspiration par adjonction d'un caisson de reprise. Montage dans toutes les positions en combles ou en faux plafonds.

VCM

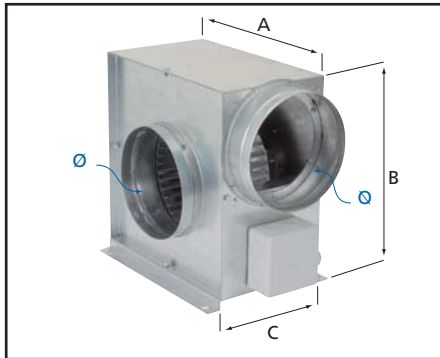

CAISSON DE REPRISE

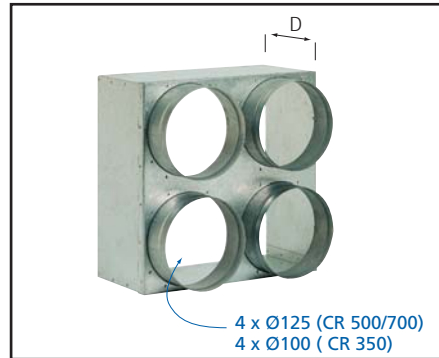

avantages

- Mise en œuvre facile,
- Montage dans toutes les positions,
- Caisson de reprise 4 piquages,
- Boîtier de raccordement électrique extérieur sur VCM 500 et 700.

construction

Caisson en tôle d'acier galvanisé. Turbine à action.

Moteur 2 vitesses à rotor extérieur (régulable sur la grande vitesse).

Isotherm intégré au moteur.

Boîtier de commande fourni. Alimentation : MONO 230 V, 50 Hz.




Boîtier de raccordement électrique extérieur sur VCM 500 et 700.

caractéristiques

Température maxi d'utilisation : + 50° C.

REF	Vitesse tr/mn	P. Abs W	I maxi A	Type variateur	Poids kg	Ø	A	B	C	D	CODE
VCM 350	2100	75	0,4	VEM 0,7	3,6	125	245	266	130	120	511 112
	1600	35	0,3								
VCM 500	1300	85	0,5	VEM 0,7	6	160	282	282	165	130	511 102
	700	35	0,3								
VCM 700	1400	100	0,5	VEM 0,7	6,5	160	282	282	165	130	511 100
	900	35	0,2								

courbes caractéristiques

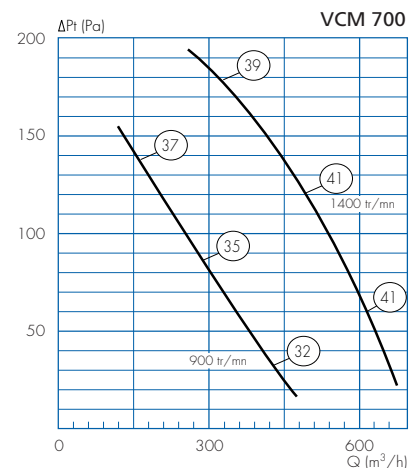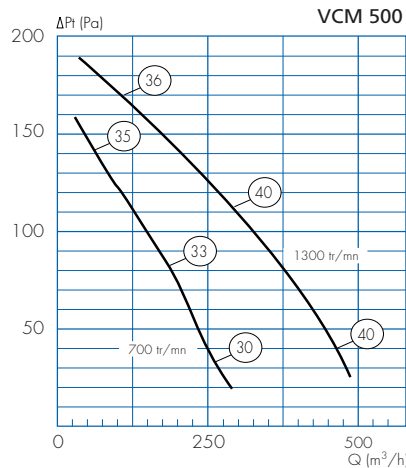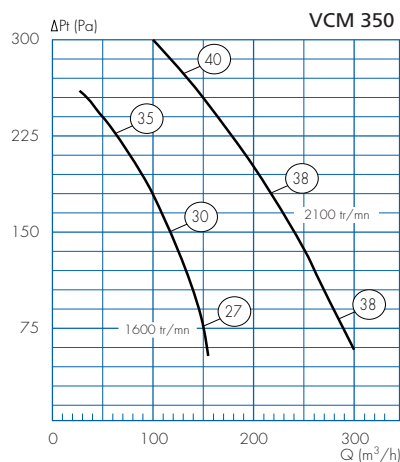

(35) Niveau de pression acoustique dB(A) relevé à 4 m en champ libre.

■ Conditions d'essais selon norme ISO 5801.

accessoires

Caisson de reprise (livré avec vis)
en tôle galvanisée pour : – VCM 350
– VCM 500 et 700

Connectez vous
sur www.chet-ventilation.fr
Tél 04 91 79 07 42

Interrupteur de proximité, cadennassable, IP 65.

Variateur électronique 0,7 Amp. Vitesse variable de 20 à 100 %.
Autotransformateur 5 vitesses (Informations techniques page 276).

REF	CODE
CR 350	521 260
CR 500/700	511 114

REF	CODE
IP 1V/20	522 910

REF	CODE
VEM 0,7	311 102
VAM 0,7	323 104