


caissons d'extraction 400°C 1/2 h CRITAIR

description-application

Les caissons CRITAIR agréés 400°C/1/2 heure sont destinés aux applications de VMC dans les ERP nécessitant d'une part l'agrément et d'autre part l'aspiration et le soufflage en ligne. Montage à plat, en comble ou en terrasse.

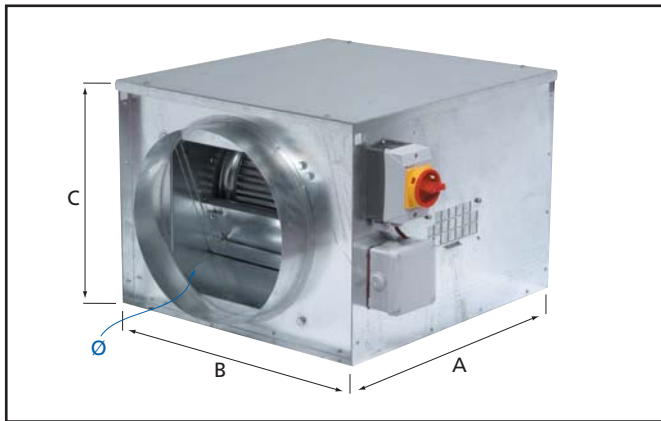

avantages

- Agréés 400°C/1/2 h,
- Aspiration et soufflage en ligne
- Interrupteur de proximité monté en série.

construction

Caisson en tôle d'acier galvanisé.
Couvercle démontable permettant l'accès au moteur.
Motoventilateur double ouïe à action.
Moteur 3 vitesses commandé par commutateur 3 vitesses C3V, ou régulé sur la grande vitesse par variateur électronique VEM.
Bornier dans boîtier externe pour câblage des vitesses.
Alimentation mono 230V.



Interrupteur de proximité IP 65, tri-cadenassable monté en série.

HE
Distribution
04 91 79 07 42

caractéristiques

Température maxi de l'air en fonctionnement : 50°C.

REF	P. Abs. W	I. Prot. (A)	Type commande		A	B	C	Ø	Poids Kg	CODE
			commutateur 3 vitesses	Variateur élect.						
CRITAIR 13 C4	320	1,5	C3V	VEM 3	500	450	360	315	24	511 817
CRITAIR 30 C4	800	3,6	C3V	VEM 6	600	550	420	355	35	511 818

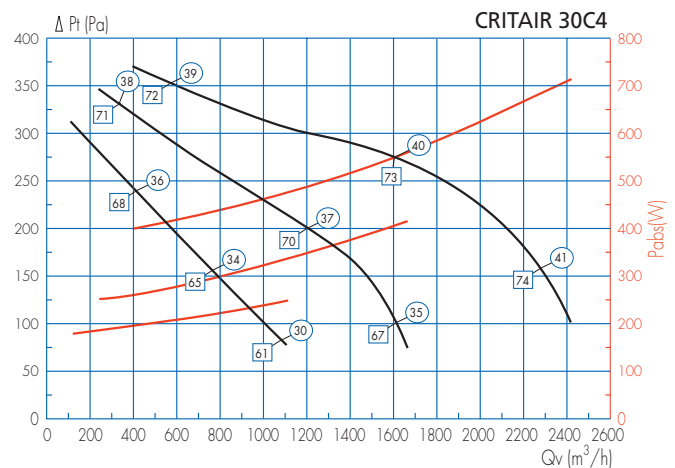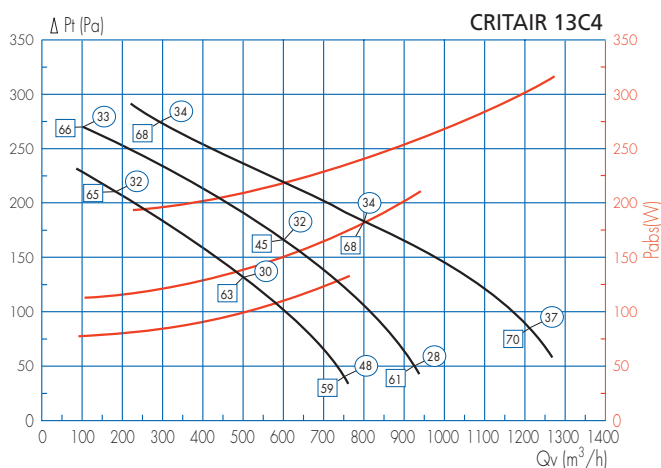

- 35 Niveau de pression acoustique dB(A) relevé à 4 m en champ libre.
66 Niveau de puissance acoustique global Lw_{cond} [dB(A)] rayonné dans le conduit.
■ Conditions d'essais selon norme ISO 5801.

Connectez vous
sur www.chet-ventilation.fr
Tél 04 91 79 07 42

accessoires

Commutateur 3 vitesses

REF	CODE
C3V	533 188

Interrupteur Inverseur PV-GV

REF	CODE
I PV/GV	412 701

Variateurs électroniques

REF	CODE
VEM 3	311 000
VEM 6	311 001