

# bouches réglables


## bouches d'extraction

**HE**  
Distribution  
04 91 79 07 42

### description-application

Bouches utilisées principalement dans les installations de VMC des bâtiments tertiaires. Le réglage du débit d'extraction s'effectue par rotation de l'opercule central.

#### TYPE B...LK

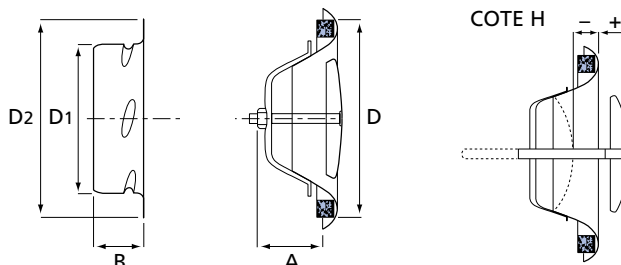

### construction

Acier recouvert de peinture époxy blanche. Fixation par rotation quart de tour dans une collerette en acier galvanisé fournie. Peuvent être montées dans des manchons longs à griffes type MB (voir page suivante).

### caractéristiques

REF	Débit maxi m <sup>3</sup> /h	Poids kg	D <sub>1</sub> mm	D <sub>2</sub> mm	D mm	A mm	B mm	CODE
B 100 LK	100	0,195	99	130	139	36	50	523 350
B 125 LK	135	0,300	124	155	163	42	50	523 351
B 160 LK	180	0,440	159	190	212	55	50	523 352
B 200 LK	250	0,695	199	232	250	60	50	523 353

# bouches d'insufflation


Connectez vous  
sur [www.chet-ventilation.fr](http://www.chet-ventilation.fr)  
Tél 04 91 79 07 42

### description-application


**TYPE LK** : bouches utilisées principalement dans les installations de VMC des bâtiments tertiaires pour l'introduction d'air neuf. Le réglage du débit d'insufflation s'effectue par rotation de l'opercule central (voir abaques de réglage ci-contre). Peuvent être montées dans des manchons à griffes type MB (voir page suivante).

**TYPE BRI** : bouches utilisées principalement dans les installations de VMC des bâtiments tertiaires pour l'introduction d'air neuf ou dans les installations de distribution d'air chaud (récupération sur insert de cheminée). Le réglage du débit d'insufflation est obtenu par molette sans démontage (voir ci-contre). Livrées avec manchon à griffes. Existent en 4 tailles.

#### TYPE BI...LK



#### TYPE BRI



### construction

**TYPE LK** : acier recouvert de peinture époxy blanche. Fixation par rotation quart de tour dans une collerette en acier galvanisé fournie.

**TYPE BRI** : acier recouvert de peinture époxy blanche. Manchon à griffes en acier galvanisé.

### caractéristiques

REF	Débit maxi m <sup>3</sup> /h	Poids kg	D <sub>1</sub> mm	D <sub>2</sub> mm	D mm	A mm	B mm	CODE
BI 100 LK	100	0,205	99	130	139	36	50	523 364
BI 125 LK	135	0,310	124	155	163	42	50	523 365
BI 160 LK	180	0,455	159	190	212	55	50	523 366
BI 200 LK	250	0,755	199	232	250	60	50	523 367
BRI 100	100	0,650	99	-	155	-	120	523 810
BRI 125	135	0,900	124	-	170	-	150	523 650
BRI 160	180	1,200	159	-	204	-	150	523 811
BRI 200	250	1,500	199	-	244	-	150	523 812

# bouches réglables













Connectez vous  
sur [www.chet-ventilation.fr](http://www.chet-ventilation.fr)  
Tél 04 91 79 07 42

## accessoires

Manchons longs à griffes pour fixation des bouches LK dans les parois minces ou épaisses.

REF	Long. mm	CODE
MB 100	150	523 832
MB 125	180	523 361
MB 160	180	523 362
MB 200	180	523 363

## courbes caractéristiques

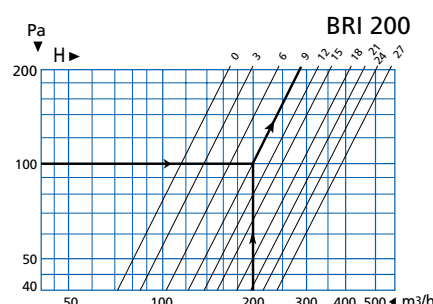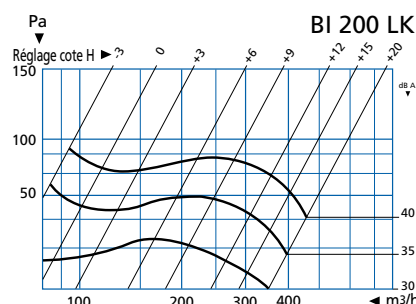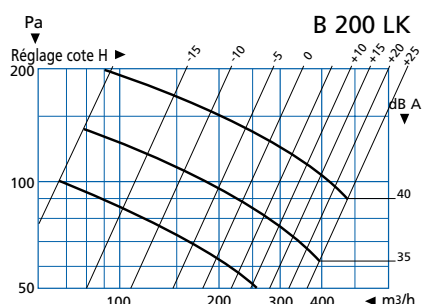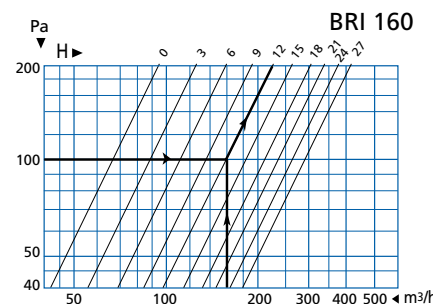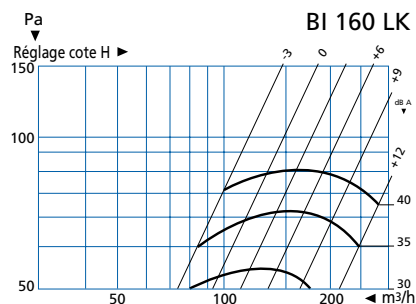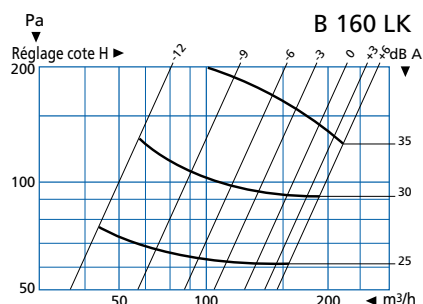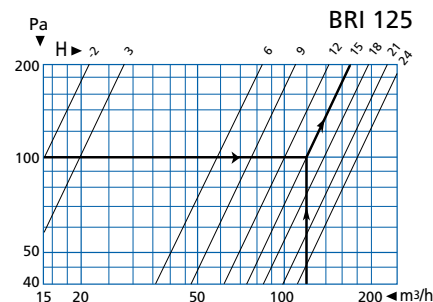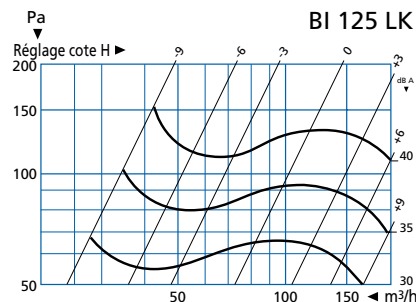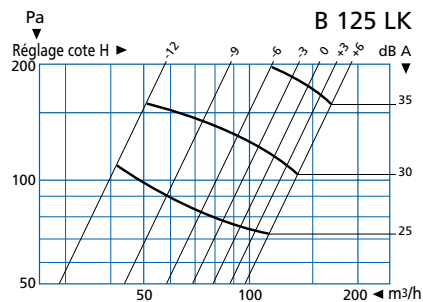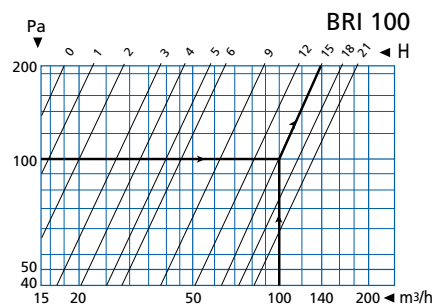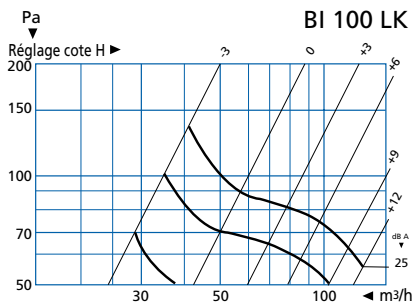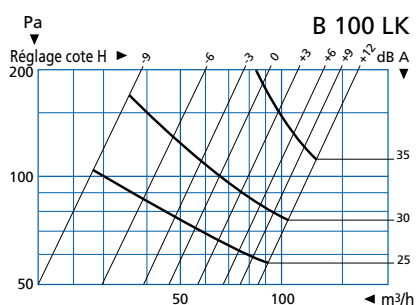

# bouches d'extraction autoréglables et hygroréglables

## bouches d'extraction autoréglables

Connectez vous  
sur [www.chet-ventilation.fr](http://www.chet-ventilation.fr)  
Tél 04 91 79 07 42

**BOUCHE A DEBIT FIXE** : 1 débit permanent autoréglué.

**TYPE BE** : grille couleur blanche, manchette courte en plastique  
Ø 125, sans joint.

REF	Débit en m <sup>3</sup> /h	CODE
BE 15	15	520 000
BE 30	30	520 001

REF	Débit en m <sup>3</sup> /h	CODE
BE 45	45	520 002
BE 60	60	520 003
BE 75	75	520 004
BE 90	90	520 005
BE 120	120	520 006
BE 150	150	520 007

**BOUCHE 2 DEBITS 5/30 m<sup>3</sup>/h.**

Grand débit déclenché automatiquement par détection de présence.


**TYPE BN** : grille couleur blanche, sans manchette

REF	Débit en m <sup>3</sup> /h	CODE
BN 15	15	521 000
BN 30	30	521 001


REF	Débit en m <sup>3</sup> /h	CODE
BN 45	45	521 002
BN 60	60	521 003
BN 75	75	521 004
BN 90	90	521 005
BN 120	120	521 006
BN 150	150	521 007

REF	CODE
BAW 5/30 D	524 322

### accessoires



Manchette avec joint



Entretoise



Manchon long



### MANCHETTES

**Diamètres Ø :**

- 99 sans joint
- 99 avec joint  
(à monter sur entretoise (ENT 100)  
pour BN autres que BN 15, 30 45 et 60)
- 116 sans joint
- 116 avec joint
- 125 sans joint
- 125 avec joint

**Entretoise :**

- pour adaptation BN sur manchette Ø 99

### JOINTS POUR MANCHETTES

**Joint**s pour manchettes Ø 125 :

- sachet de 5 joints

### MANCHONS

**Manchons :**

- placo à griffes Ø 125 (avec manchette)-Lg 80
  - placo à griffes Ø 125 (avec manchette)-Lg 130
  - placo à griffes Ø 100 (avec manchette)
  - long Ø 125 (sans manchette)
- Manchons Ø 100 pour bouches sanitaires 15 à 90 m<sup>3</sup>/h uniquement.

REF	CODE
MAN 100	525 000
MAN 100 J	525 007
MAN 116	525 001
MAN 116 J	525 009
MAN 125	525 002
MAN 125 J	525 003
ENT 100	543 190

REF	CODE
JT 125/5	523 229

REF	Long.	CODE
M 125 P-L80	80	520 100
M 125 P-L130	130	523 769
MM 100 P	130	525 005
M 125	275	523 770

## bouches d'extraction hygroréglables



Bouches hygroréglables comportant un détecteur réactif à l'humidité permettant une variation du débit en fonction de l'occupation.

- Plage de débit hygroréglué : 5 à 100 m<sup>3</sup>/h
- Plage de débit hygroréglué : 15 à 75 m<sup>3</sup>/h
- Plage de débit hygroréglué : 15 à 50 m<sup>3</sup>/h

REF	CODE
BTAH 100	533 177
BTAH 75	533 176
BTAH 50	533 175