

bouches pare-flammes et coupe-feu



bouches d'extraction coupe-feu 1 heure et 2 heures

description-application

Aspect identique aux bouches réglables type LK, avec clapet coupe-feu incorporé. L'opercule est maintenu ouvert par un ressort lui-même retenu par un fusible déclenchant à 70°C. Procès Verbaux : CSTB N° RS 98-148/P + recon. 03/1. (BCF 125/2h) - CSTB N°RS 03-132 (BCF 125/1h).

construction


Bouche métallique avec opercule réglable par rotation. Le corps et l'opercule sont garnis d'un matériau isolant. Livrée avec collerette de montage. Possibilité d'atteindre 135 m³/h sous 100 Pa (voir courbes).

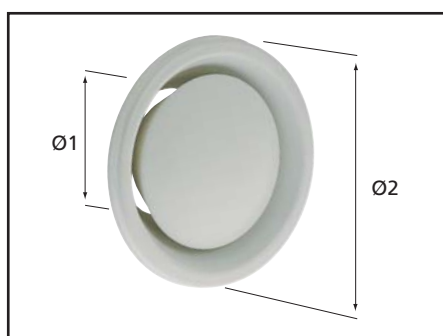

caractéristiques

REF	Poids kg	A	Ø1	Ø2	CODE
BCF 125/1h	1	50	125	160	523 374
BCF 125/2h	1,3	50	125	160	523 371

courbes caractéristiques

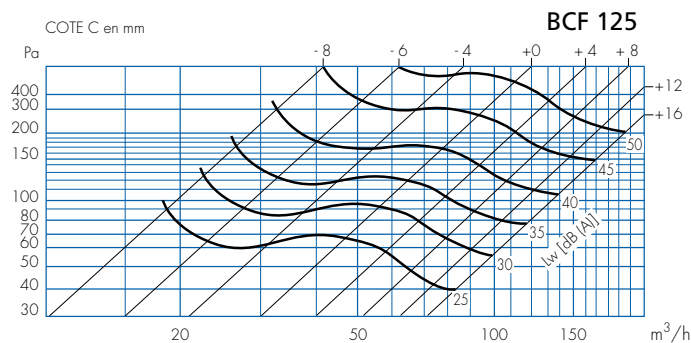

accessoire

Fusible de recharge.

REF	CODE
FU/BCF	523 992

Connectez vous
sur www.chet-ventilation.fr
Tél 04 91 79 07 42

bouche pare-flammes 1 h 30 (coupe-feu 1/4 h)

description-application

Bouche réglable avec clapet pare-flammes incorporé. Déclenchement par fusible thermique à 70°C. PV CSTB N°RS 99-084.



construction

Métallique avec protection époxy blanc. Manchette Ø 125 - Lg 30 (fournie). Livrée réglée à 30 m³/h sous 100 Pascals.

caractéristiques

REF	CODE
BPF 125	523 799

accessoire

Fusible de recharge.

REF	CODE
FU/CPF 1	523 989

AE
Distribution
04 91 79 07 42