

extracteurs hélicoïdes pour mur ou plafond

série *azurée*

avantages


- Technologie, variété, silence,
- 100 à 350 m³/h,
- Timer, hygrostat, détection,
- Volets automatiques électriques.

description-application


Ventilateurs hélicoïdes. Montage sur mur ou plafond, rejet direct ou par conduit court (maximum 1,5 m).

HE
Distribution
04 91 79 07 42

AZUREA STANDARD

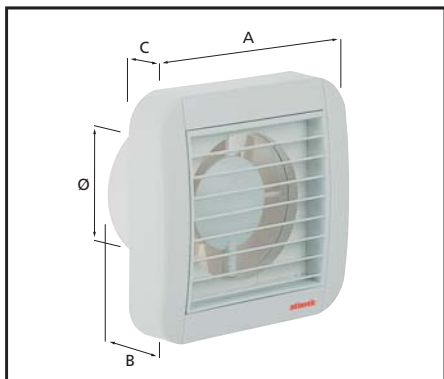

AZUREA VOILETS AUTO

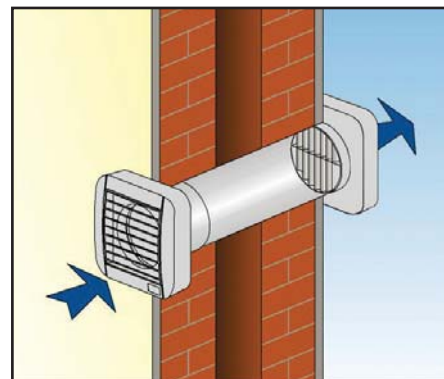

construction

Matière plastique couleur blanche.
Isolation électrique : classe 2

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz.
Protection : IP X 4 (sauf AZUREA 100 GIR : protection IP X 2). **GARANTIE 2 ANS.**

installation

Rejet direct ou conduit court.
Mur ou plafond

caractéristiques

AZUREA 100 / 120 / 150 : Mise en route par interrupteur indépendant (non fourni).

AZUREA 100T / 120T : Mise en route couplée avec l'éclairage de la pièce.

Arrêt automatique minuté après l'extinction (de 5 à 20 mn environ).

AZUREA 100 HY : Mise en route par détection d'humidité (hygrostat réglable 40 à 90% d'humidité relative).

Arrêt automatique temporisé (réglable de 5 à 20 mn environ).

AZUREA 100 GIR : Mise en route par cellule infrarouge. Arrêt automatique (temporisation fixe 15 mm).

AZUREA 100 A : Série avec volet intérieur automatique électrique. Voyant de contrôle de fonctionnement.

AZUREA 100 AT : Série avec volet intérieur automatique électrique. Arrêt minuté.

REF	Débit m ³ /h	P. Abs W	Niv. Son dB (A)*	Poids kg	A	B mm	C	Ø	Indice Prot.	CODE
AZUREA 100	100	11	39	0,5	155	92	35	97	IP X 4	123 124
AZUREA 100 T	100	11	39	0,5	155	92	35	97	IP X 4	123 125
AZUREA 100 HY	100	11	39	0,5	155	92	35	97	IP X 4	123 123
AZUREA 100 GIR	100	14	39	0,7	140	92	33	97	IP X 2	123 038
AZUREA 100 A	90	13	39	0,6	155	101	44	97	IP X 4	123 118
AZUREA 100 AT	90	13	39	0,6	155	101	44	97	IP X 4	123 117
AZUREA 120	170	15	42	0,8	180	121	51	120	IP X 4	123 122
AZUREA 120 T	170	15	42	0,8	180	121	51	120	IP X 4	123 121
AZUREA 150 **	350	26	49	1,2	209	137	52	150	IP X 4	123 120

* dB(A) niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.

** Variation de vitesse possible avec le régulateur VEM 0,7 (voir p. 38).

accessoires

- Volets extérieurs à lamelles.
- Kit vitre (voir p. 29).

Voir p. 38.

Connectez vous
sur www.chet-ventilation.fr
Tél 04 91 79 07 42