
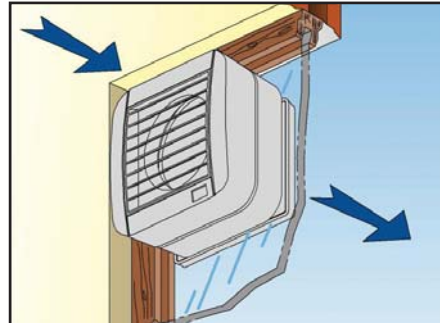


extracteurs pour vitre ou mur

description-application

Ventilateur hélicoïde. Montage sur vitre ou sur mur, rejet direct ou par conduit court et droit.

KIT VITRE

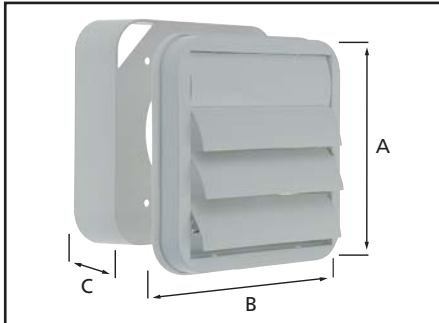

avantages

Le kit vitre

- **Pratique** : se monte sur tous les appareils AZUREA et VPI II,
- **Très économique**,
- **Très facile à installer.**

installation

Sur vitre.
Épaisseur vitre maxi : 22 mm.

UTILISATION DOMESTIQUE OU PETITS LOCAUX

LE KIT VITRE : Constitué de deux éléments à associer aux appareils AZUREA pour montage sur vitre.

REF	A monter avec	A	B mm	C	Ø Perç. vitre	CODE
Kit Vitre 100	AZUREA 100 et VPI II 100	157	157	66	150	123 140
Kit Vitre 120	AZUREA 120 et VPI II 120	178	178	82	175	123 141
Kit Vitre 150	AZUREA 150	208	208	95	175	123 142

UTILISATION BUREAU ET PETIT TERTIAIRE

construction

Matière plastique couleur blanche.
Alimentation mono 230 V - 50 Hz.
Protection IP x 4.
Isolation électrique : Classe 2 .
GARANTIE 2 ANS


TYPE AVM : Montage sur vitre ou sur mur, volet intérieur à commande électrique, grille extérieure.

AVM 230 A ET 300 A : Sens réversible.

installation

Sur vitre.
Épaisseur vitre maxi : 25 mm.
Épaisseur vitre mini : 3 mm.

SERIE AVM

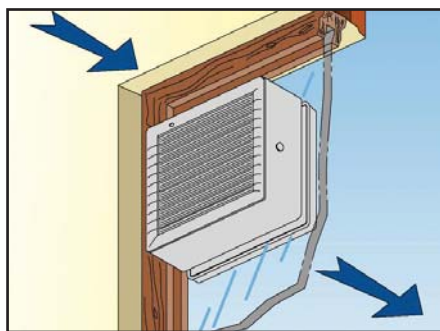

avantages

Série AVM

- **Extraction renforcée** pour locaux très pollués (jusqu'à 1400 m³/h) : bar/restaurant,
- **Volets automatiques** électriques,
- **Variation de vitesse**,
- **Réversible.**

REF	Débit m³/h	P. Abs W	Niv. Son dB (A)*	Poids kg	A	B mm	C	Variateur	Ø Perç. vitre	Indice Prot.	CODE
AVM 150 A	200	20	45	1,7	195	195	119	-	188	IP X 4	123 171
AVM 230 A	750	40	56	3,4	288	288	126	VM 100 R	258	IP X 4	123 173
AVM 300 A	1400	100	60	4,6	364	364	154	VM 100 R	329	IP X 4	123 174

* dB (A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.

accessoire

VM 100 R : variateur de vitesse réversible.

REF	CODE
VM 100 R	111 179

HEA
Distribution
04 91 79 07 42