

extracteurs centrifuges pour conduits longs



ventilateurs à fonctionnement intermittent

description-application

Montage mural ou en plafond. Rejet par gaines et conduits longs (long max : 3 m pour AGH ou 6 m pour AG).

SERIE AGH

Ventilateurs hélico-centrifuges

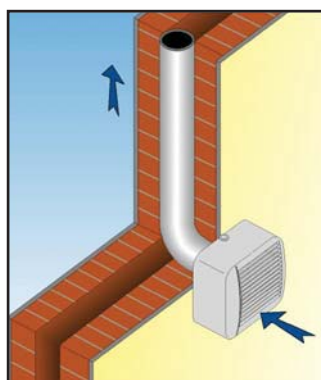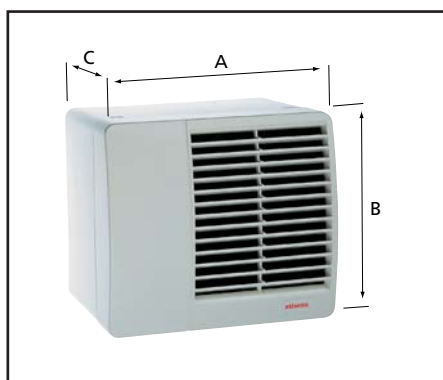

avantages

- Conduits long. 3 m, 6 m,
- Timer.

construction

Matière plastique auto-extinguible couleur blanche.

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz.

Protection thermique. Isolation électrique : Classe 2 \square . Protection IP X 4.

GARANTIE 2 ANS

installation

Rejet dans conduit long (3 m).



Distribution

04 91 79 07 42

caractéristiques

AGH 100 : mise en route et arrêt par interrupteur va et vient (non fourni).


AGH 100 T : mise en route couplée avec l'éclairage de la pièce (temporisation réglable de 5 à 20 mn après l'extinction de l'éclairage).

REF	Débit m ³ /h	P. Abs W	Niv. Son dB (A)*	Poids kg	A	B	C	Ø	Indice Prot.	CODE
AGH 100	100	30	45	0,85	160	160	111	97	IP X 4	123 014
AGH 100 T	100	30	45	0,87	160	160	111	97	IP X 4	123 016


* dB (A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.

SERIE AG

Ventilateurs centrifuges

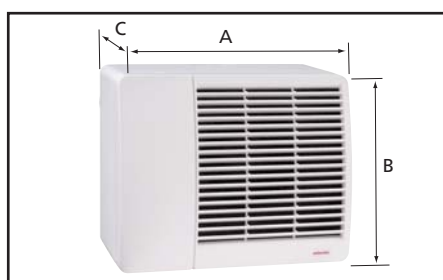

courbes caractéristiques

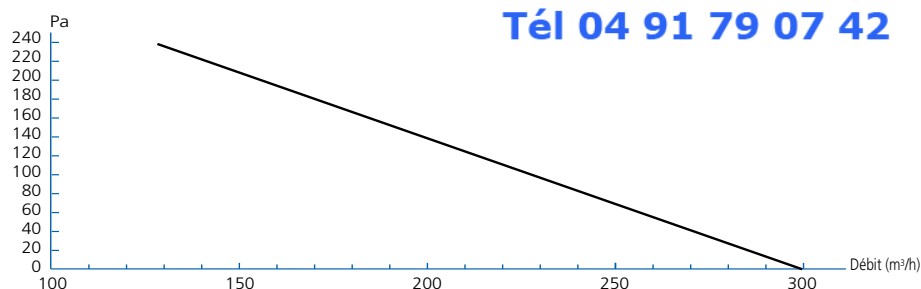

Connectez vous sur www.chet-ventilation.fr
Tél 04 91 79 07 42

construction

Matière plastique couleur blanche. Alimentation : mono 230 V - 50 Hz. Clapet anti-retour.

Protection thermique. Isolation électrique : Classe 2 \square . Protection IP X 4. **GARANTIE 2 ANS**

caractéristiques

AG 300 : mise en route par interrupteur indépendant (non fourni).

REF	Débit m ³ /h	P. Abs W	Niv. Son dB (A)*	Poids kg	A	B mm	C	Variateur	Ø	Indice Prot.	CODE
AG 300	300	75	58	3	304	256	135	VEM 1	98	IP X 4	123 198

* dB (A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.

accessoire

VEM 1 : variateur électronique de vitesse pour AG 300.

REF	CODE
VEM 1	311 101