

ventilateurs de conduits


ventilateurs hélicoïdes tubulaires : gamme VCO

avantages

- Pas d'extracteur dans la pièce,
- Confort acoustique,
- Esthétique respectée.

description-application

Ventilateur hélicoïde destiné à être intercalé dans un mur ou dans un conduit (long max : 1,5 m).
Utilisable en extraction ou en soufflage.

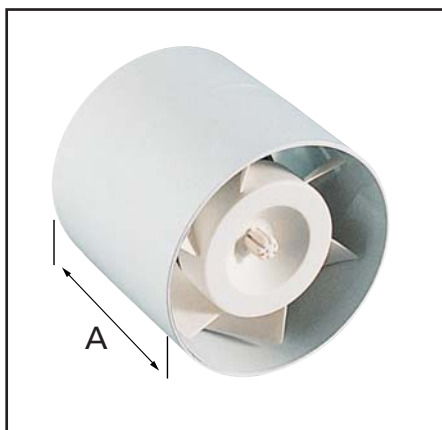

construction

Matière plastique couleur blanche.
Alimentation Mono : 230 V - 50 Hz.

GARANTIE 2 ANS

Mise en marche par interrupteur indépendant.

Protection IP X 2.




Distribution

04 91 79 07 42


REF	Débit m ³ /h	P. Abs W	Niv. Son dB(A)*	Poids kg	A mm	Ø Conduit	Indice Prot.	CODE
VCO 100	100	11	38	0,4	100	100	IP X 2	123 097
VCO 120	150	18	44	0,6	100	120/125	IP X 2	123 093
VCO 150	280	40	51	0,8	125	150	IP X 2	123 092

* dB (A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.

conseils d'installation

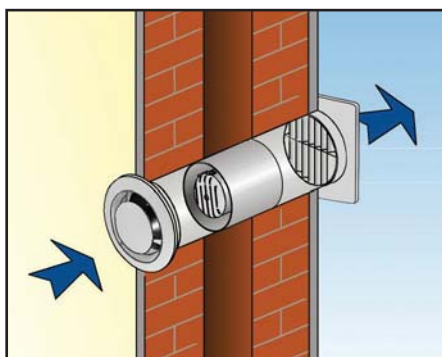

Traversée du mur directe

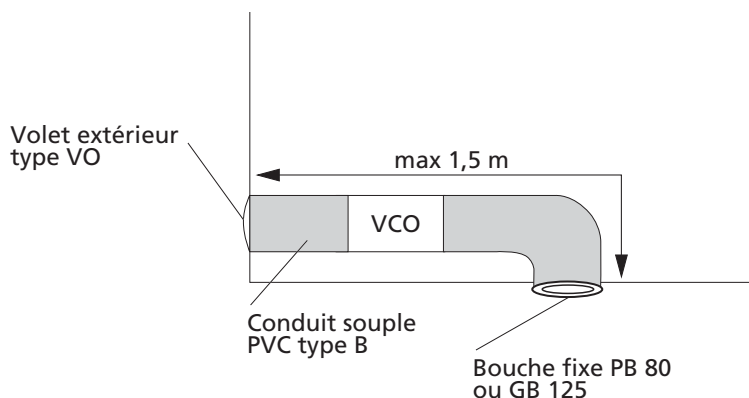

Raccordement à un conduit court.

**Connectez vous
sur www.chet-ventilation.fr
Tél 04 91 79 07 42**