


extraction de cuisine

groupes d'extraction filtrants à ventilateur séparé

description-application

Ces ensembles proposent un plateau filtrant avec éclairage et un ventilateur séparé qui sera installé hors de la cuisine. Ce système assure une extraction maximale tout en garantissant un meilleur confort acoustique. Conduit hors fourniture.

Plateau filtrant pour ensemble GEF/GD

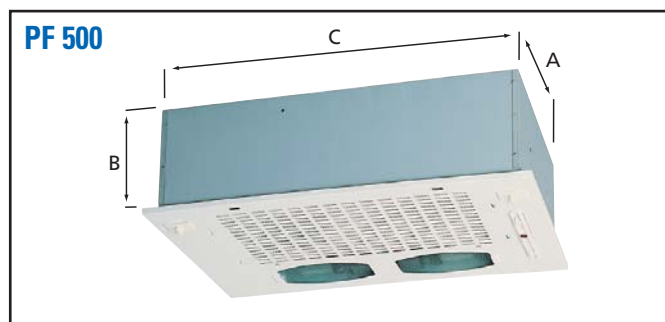

Ventilateur VCM pour ensemble GEF 350, 500 et 700 GD




construction

PF 500 : plateau filtrant seul. Métal couleur blanche. Filtre métallique lavable. Raccordement avec moteur 2 vitesses. 2 lampes 40 W. Raccordement à un ventilateur Ø 125.

VCM 350, 500 ET 700 : caisson en tôle d'acier galvanisé. Moteur 2 vitesses. Alimentation : Mono 230 V, 50 Hz. Boîtier de raccordement électrique extérieur pour 500 et 700. Montage dans toutes les positions.

HE
Distribution
04 91 79 07 42

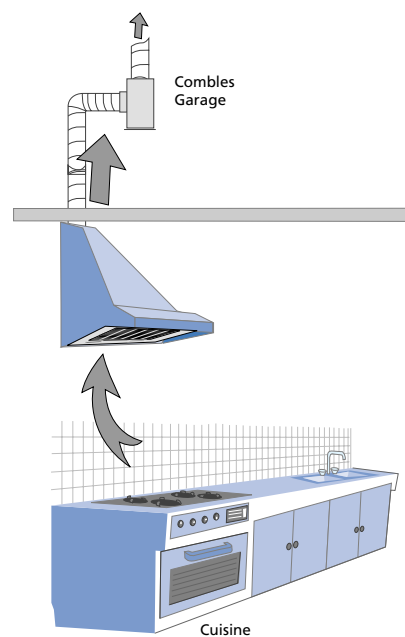

caractéristiques

REF	Débit maxi m ³ /h	Débit sous 10 mm CE	P. moteur W	Poids kg	A	B	C	Ø racc.	découpe	encastr.	CODE
GEF 350 GD	350	270	80	9,5	258	148	498	125	500	260	111 210
GEF 500 GD	500	300	90	12	258	148	498	160	500	260	111 211
GEF 700 GD	700	550	150	12	258	148	498	160	500	260	111 212
PF 500	-	-	-	4	258	148	498	125	500	260	111 200

Caractéristiques et encombrement des ventilateurs : voir p.117 VCM 350, 500 et 700.

conduits souples aluminium MO



description-application

Film alu multicouche sur spirale d'acier pour raccordement sur hotte de cuisine. Incombustible. Longueur 10 m compactés.

Connectez vous
sur www.chet-ventilation.fr
Tél 04 91 79 07 42

REF	Condit. en m.	CODE
T 100 GS	10	523 792
T 125 GS	10	523 793