

# VMC simple flux


## groupe d'extraction simple flux **éolix**

### description-application


Système très compact destiné à renouveler l'air ambiant en maison individuelle, **EOLIX garantit les débits réglementaires. Il est conçu pour répondre à toutes les configurations du logement et pour fonctionner dans toutes les positions. Facilité d'installation** grâce à sa poignée de manutention, à son rejet en Ø 125 et à **sa cordelette de suspension**.  
**Configuration NF VMC** : ce groupe convient jusqu'à 4 sanitaires (toute pièce équipée d'un point d'eau hors cuisine) avec au maximum 2 salles de bains (ou douches).

### avantages

- **Groupe universel** : T3 à T7, 2 à 4 sanitaires,
- **Installation simplifiée**,
- **Economique** : consommation électrique réduite,
- **Débits garantis**,
- **NF VMC (= 2 points RT 2000)**.

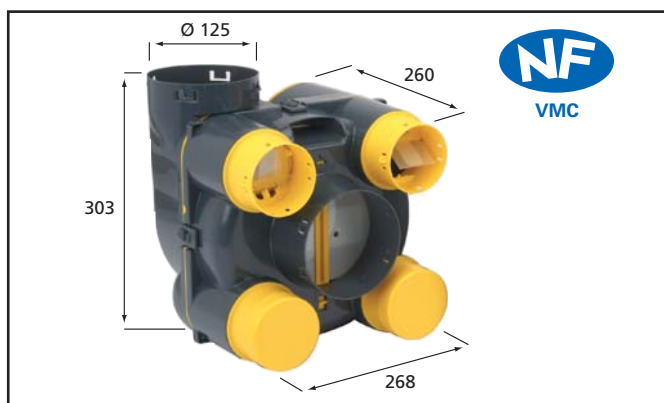

### courbes caractéristiques

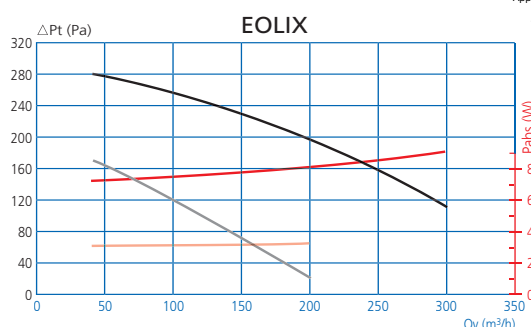

**Vivrélec**  
 • Isolation renforcée, ventilation adaptée  
 • Appareils électriques de qualité  
 • Pilotage centralisé  
 • Conseils d'utilisation

Conduits : longueurs maximales conseillées

REJET	CUISINE	SANITAIRES
2-3 m	6 m + 3 coudes	4 x 6 m + 3 coudes
2-3 m	3 m + 2 coudes	4 x 9 m + 3 coudes

Compensation possible d'un sanitaire sur l'autre sans excéder 15 m (par exemple, possibilité d'avoir 1 cuisine à 6 m, 2 sanitaires à 6 m, 1 sanitaire à 12 m).

### construction

Matière plastique. Moteur 2 vitesses monté sur roulements à billes avec protection thermique. 4 piquages sanitaires Ø 80 et 1 piquage cuisine Ø 125 équipés de régulateurs de débits (fixation des conduits sans collier).

### caractéristiques

**Consommation électrique réduite : puissance pondérée pour la RT 2000 : 34 W-Th-C, 30 W en PV. Niveaux sonores conformes à la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA = 36 dB(A)) : Lw cuisine = 31 dB(A)**

### GROUPE EOLIX

REF	Poids kg	Conditionnement Palette	CODE
EOLIX SF	2,2	40	412 600

Livré avec 2 bouchons sur piquages sanitaires Ø 80.  
**Calibrage du débit cuisine par curseur.**  
**Piquages sanitaires reconfigurables. Système breveté.**  
 Alimentation : Mono 230V - 50 Hz. **GARANTIE 2 ANS**



**Distribution**  
**04 91 79 07 42**

### KIT EOLIX

REF	Composition du kit	Condition. palette	CODE
<b>KIT EOLIX SF</b>	1 groupe EOLIX - 1 GB 125 N		
	2 PB 80 N - 1 inter. 2 vitesses	28	412 620
<b>KIT EOLIX SFP</b>	1 groupe EOLIX - 1 GB 125 NP		
(placo)	2 PB 80 NP - 1 inter. 2 vitesses	28	412 621

### accessoire



Inverseur PV/GV

REF	CODE
I PV/GV	412 701

### la gamme EOLIX



**EOLIX SF - 412 600**

**KIT EOLIX SFP - 412 621**

**KIT EOLIX SF - 412 620**

extraction individuelle  
 VMC pavillon  
 VMC collectif  
 VMC tertiaire  
 conduits accessoires  
 grilles diffuseurs  
 prot. incendie désenfumage  
 variateurs et industrie  
 climatisation