

VMC double flux

groupe de ventilation double flux



Vivrélec
• Isolation renforcée, ventilation adaptée
• Appareils électriques de qualité
• Pilotage centralisé
• Conseils d'utilisation

avantages

- Confort acoustique et thermique,
- Hygiène : filtration de l'air neuf,
- Economie : récupération des calories lors de l'échange d'air.

description-application

Ensemble compact comportant 2 circuits d'air (air neuf et air vicié), équipé de ventilateurs centrifuges et d'un échangeur à plaques air/air intercalé entre les 2 flux d'air, permettant une récupération d'environ 60 à 65 % des déperditions dues au renouvellement d'air (environ 15 % d'économie de chauffage). Il est recommandé d'utiliser des conduits isolés type CR.

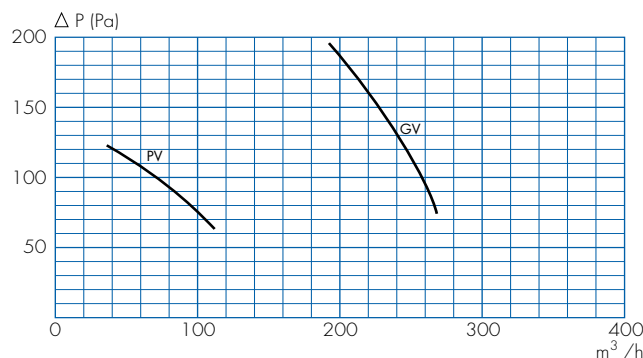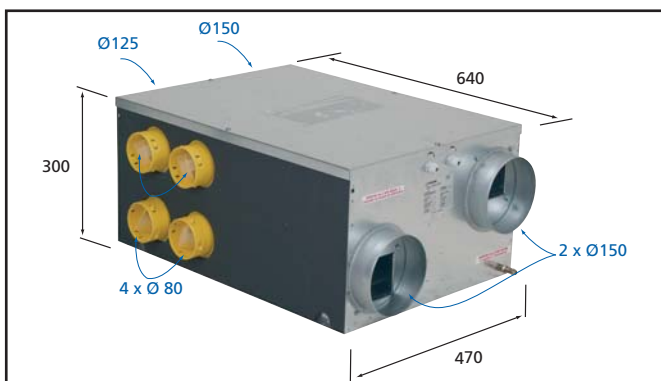

construction

Caisson en tôle d'acier galvanisé, calorifugé. Moteurs montés sur roulements à billes. Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz.
- 4 piquages sanitaires Ø 80 reconfigurables 15 m³/h ou 30 m³/h,
- 1 piquage cuisine Ø 125, - 1 piquage rejet d'air vicié Ø 150,
- 1 prise air neuf Ø 150, - 1 piquage distribution air Ø 150,
- 1 filtre lavable air neuf, - 1 filtre lavable air vicié,
- 1 boîtier de commande.

GARANTIE 2 ANS

kit de ventilation double flux

description-application

Ensemble comportant le groupe VMC DF/N, les bouches d'extraction, les bouches d'insufflation, le caisson de distribution d'air neuf, la prise d'air neuf, la sortie de toiture, les colliers.

REF	Nombre sanitaires	Composition	CODE
DF 4/5 N	3	1 VMC DF/N - 3 PB 80 N - 1 GB 125 N - 1 CD 60 6 BI 60 N - 1 ME 150 - 1 CP 150 - Colliers	412 153
DF 4/5 NP	3	1 VMC DF/N - 3 PB 80 NP - 1 GB 125 NP - 1 CD 60 6 BI 60 NP - 1 ME 150 - 1 CP 150 - Colliers	412 152

caissons de distribution


description-application

Ensembles utilisés en sortie du VMC DF/N pour distribuer l'air neuf dans les pièces principales.

CD 60 : Polystyrène - 1 piquage entrée Ø 150, - 8 piquages sortie Ø 60.

CPI 60 : Tôle galvanisée. - 1 résistance de préchauffage 1000 W avec thermostat de mise en route à + 8°C et protection, - 1 piquage entrée Ø 150, - 8 piquages sortie Ø 60.

CD 60



CPI 60



caractéristiques

REF	Poids kg	CODE
CD 60	1,5	412 127
CPI 60	6	412 126

caractéristiques

Filtres de recharge pour VMC DF/N (sachet de 4).

REF	CODE
FR 150	422 213