


VMC double flux haut rendement

description-application

Centrale Double Flux pour maison individuelle T3 à T7, 2 à 6 sanitaires, maxi 2 salles de bains ou si 3 salles de bains, 2 WC maxi. Réglage facile du débit en fonction de la configuration du logement (105 à 165 m³/h) par un potentiomètre. L'air extérieur est filtré et réchauffé avant insufflation dans les pièces de vie (séjour, chambre). L'air vicié est extrait des cuisines, salle de bains et WC. Un échange calorifique s'opère et l'air neuf récupère jusqu'à 92% des calories de l'air extrait. Réseaux filaires pour l'extraction et l'insufflation. Très silencieux : Lw seulement 23 dB(A) en cuisine et 24 dB(A) au soufflage, dans la chambre, avec le piège à son livré.

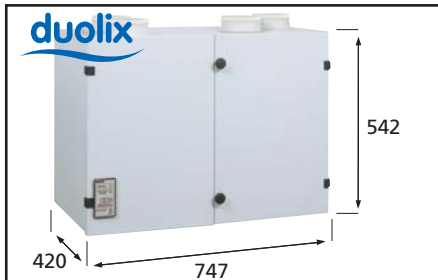

construction

Caisson en tôle pré-laquée blanche.
Intérieur : PSE et mousse polyuréthane isolante.

Moteurs à courant continu, faible consommation, (48 à 78 W-Th-C selon débit).

Alimentation MONO 230 V - 50 Hz.

Filtres polypropylène plissés F7.

4 piquages Ø 125 sur la face supérieure avec joints d'étanchéité :

- 1 prise d'air neuf Ø 125,
- 1 rejet Ø 125,
- 1 piquage distribution d'air neuf Ø 125,
- 1 piquage d'air extrait Ø 125,
- clavier de commande en façade.

Poids : 30 kg.


avantages

- **Haute performance énergétique** = jusqu'à 92% de récupération des calories
- **Filtration haute efficacité** filtre F7 (pollen, acariens, suie, particules de pollution)
- **Sélection simple du débit**
- **Utilisation et entretien simplifiés**
 - clavier de contrôle en façade
 - porte d'accès en façade
- **Confort** :
 - hiver : réchauffage de l'air neuf,
 - été : rafraîchissement naturel.



Boîte de répartition

Gestion des débits d'air extrait : priorité cuisine ou sanitaires.

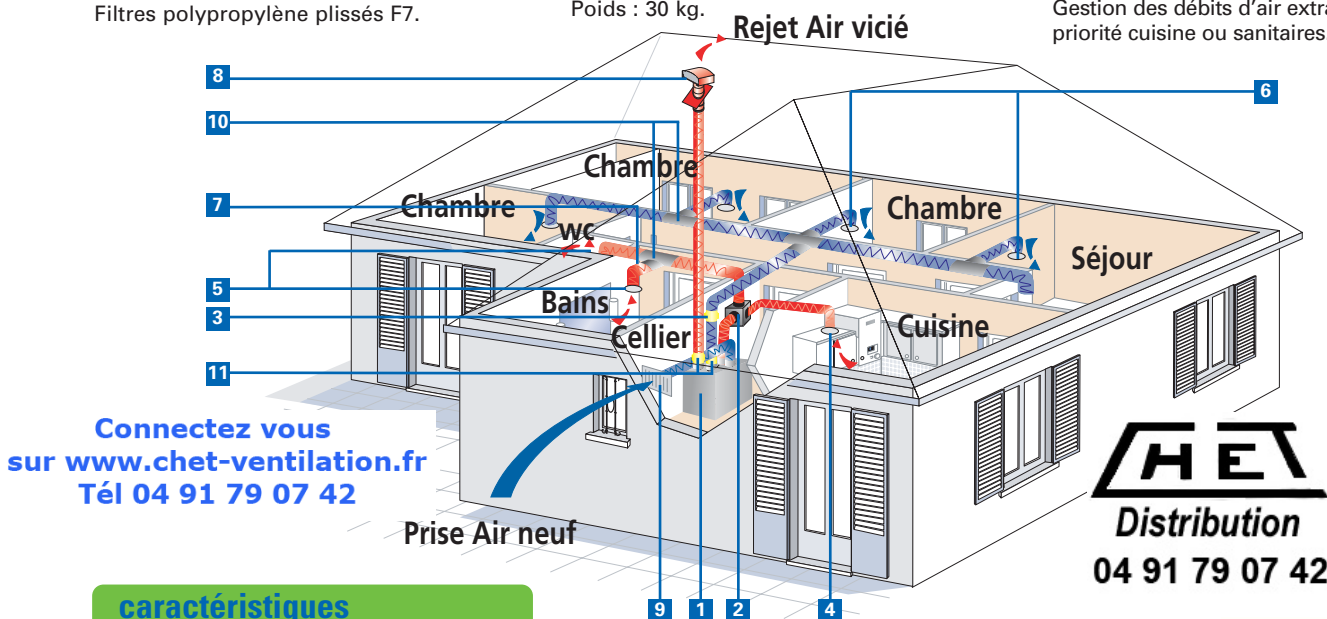

Connectez vous sur www.chet-ventilation.fr
Tél 04 91 79 07 42

HE
Distribution
04 91 79 07 42

caractéristiques

Indice	REF	Description	CODE
1-2 et 3	DF DUOLIX	Centrale double flux, boîte de répartition des débits, piège à son Ø 125 et bouton poussoir	412 124
4	GB 125 NP	bouche d'extraction cuisine Ø 125	422 152
5	PB 80 NP	bouche d'extraction sanitaire Ø 80	422 147
6	PB 80 R	bouche d'insufflation réglable séjour et chambre Ø 80	422 248
7	Régulation 15	Régulateur 15 m ³ /h à fixer sur le Té Ø 80	422 392
8	CP 125 R	chapeau de toiture pour rejet Ø 125 (couleur rouge)	422 205
9	ME 125	prise d'air neuf Ø 125	543 191
10	TE 125/80	té de dérivation 125/80. Voir notre gamme page 160-161	523 261

accessoires

Indice	REF.	Description	CODE
	FILTRE DUOLIX	jeu de 2 FILTRES DE RECHANGE POUR DUOLIX	412 128
11	PAS 125 DF	pièges à son spécial DUOLIX Ø 125 par 2	422 535

Pour une efficacité maximale, prévoir l'installation de la centrale double flux Duolix dans une pièce de service (type buanderie, garage), dans le volume habitable. Si ce n'est pas le cas, il est impératif d'utiliser des conduits isolés d'épaisseur d'isolant 50 mm (voir p.65).