

entrées d'air autoréglables standards

description-application

Destinées à introduire l'air neuf dans les pièces principales des logements, les entrées d'air autoréglables sont caractérisées par leurs débits nominaux sous une différence de pression de 20 Pascals. Elles sont conformes à la norme NF E 51 732. Entrées d'air



15, 22, 30 ou 45 m³/h. Se placent dans les chambres et séjours en partie haute, sur ou au-dessus des fenêtres ou sur un mur extérieur. CHOIX ET NOMBRE D'EA : se référer au DTU 68-1 (tableau page 60) ou aux avis techniques.

entrées d'air grande entaille

entrées d'air se montant sur tout type de menuiserie ayant une réservation de 354 x 12 mm.

montage sur menuiserie

15, 22, 30 et 45 m³/h



EA G 15
EA G 22
EA G 30
EA G 45
EAS G 15
EAS G 22
EAS G 30
EAS G 45

HEA
Distribution
04 91 79 07 42

	REF	Débit nominal	Dn,e W + Ctr dB	Composition	Couleur	CODE
Ensembles complets	EA G 15	15 m ³ /h	35	A + B + C	blanc	422 530
	EA G 22	22 m ³ /h	35	A + B + C	blanc	422 531
	EA G 30	30 m ³ /h	34	A + B + C	blanc	422 532
	EA G 45	45 m ³ /h	33	A + B + C	blanc	422 184
Entrée d'air seule	EAS G 15	15 m ³ /h	-	A	blanc	422 533
	EAS G 22	22 m ³ /h	-	A	blanc	422 658
	EAS G 30	30 m ³ /h	-	A	blanc	422 659
	EAS G 45	45 m ³ /h	-	A	blanc	422 671
Grille anti-insecte	GAM EAS G	pour EAS G	-	C	blanc	422 670



	REF	Débit nominal	Dn,e W + Ctr dB	Composition	Couleur	CODE
Capuchon	CAF	pour EAS G	-	B	blanc	422 353

entrées d'air petite entaille

entrées d'air se montant sur menuiseries ayant une réservation de 250 x 15 mm.


montage sur menuiserie

15, 22 et 30 m³/h



EA 15
EA 22
EA 30
EAS 15
EAS 22
EAS 30

Les modèles 15 et 22 m³/h permettent d'obtenir les débits 22 et 30 m³/h en cassant soigneusement les 2 clips sécables marquées 15 ou 22.

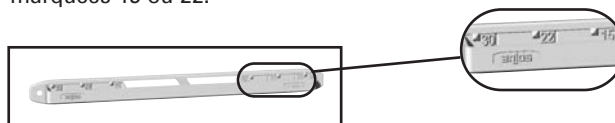

	REF	Débit nominal	Dn,e W + Ctr dB	Composition	Couleur	CODE
Ensembles complets	EA 15	15 m ³ /h	35	A + B	blanc	422 130
	EA 15 M	15 m ³ /h	35	A + B	marron	422 131
	EA 22	22 m ³ /h	34	A + B	blanc	420 000
	EA 22 M	22 m ³ /h	34	A + B	marron	420 001
	EA 30	30 m ³ /h	33	A + B	blanc	422 168
	EA 30 M	30 m ³ /h	33	A + B	marron	422 169
Entrée d'air seule	EAS 15	15 m ³ /h	-	A	blanc	422 176
	EAS 15 M	15 m ³ /h	-	A	marron	422 600
	EAS 22	22 m ³ /h	-	A	blanc	422 177
	EAS 22 M	22 m ³ /h	-	A	marron	422 601
	EAS 30	30 m ³ /h	-	A	blanc	422 178
	EAS 30 M	30 m ³ /h	-	A	marron	422 602
Capuchons	CAF AI*	pour EAS 15, 22 ou 30	-	B	blanc	422 349
	CAF AI M	pour EAS 15, 22 ou 30	-	B	marron	422 350

* conditionnement par 10.

manchons de réglages

Manchons de traversée de mur pour entrées d'air avec entraxe de fixation 372 ou 276 mm. Détails références, côtes, codes et prix : voir p. 102.