

conduits souples



Distribution

04 91 79 07 42

description

Conduits souples en tissu PVC prévus pour les installations de VMC en maisons individuelles.


TYPE B/A



TYPE CR



TYPE TR

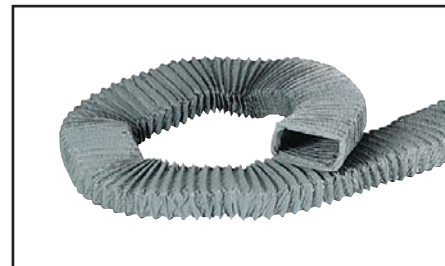

caractéristiques

Couleur grise.

TYPE B : Standard, avec spirale en fil d'acier.

REF	Condit. en m.	CODE
T 63 B	6	423 321
T 82 B	6	423 322
T 102 B	6	423 323
T 127 B	6	423 324
T 152 B	6	423 325

TYPE CR : Calorifugé. Conduit intérieur type B et pare-vapeur en PVC, (utilisé en double flux et en hygro). Epaisseur de l'isolant : 25 ou 50 mm.

REF	Condit. en m.	Epaisseur en mm	CODE
T 63 CR	6	25	423 331
T 82 CR	6	25	423 332
T 82 CR 10 M	10	25	423 336
T 102 CR	6	25	423 333
T 127 CR	6	25	423 334
T 127 CR 10 M	10	25	423 337
T 152 CR	6	25	423 335
T 82 CR 50	6	50	423 302
T 127 CR 50	6	50	423 303

TYPE A : Renforcé, avec spirale en fil d'acier et tissu PVC armé de fibres de verre.

REF	Condit. en m.	CODE
T 63 A	6	423 311
T 82 A	6	423 312
T 102 A	6	423 313
T 127 A	6	423 314
T 152 A	6	423 315

TYPE TR : Rectangulaire, avec spirale en fil d'acier, (pour passage dans le doublage), s'utilise sans pièce d'adaptation (fil d'acier déformable). PVC renforcé.

TYPE TR B : Rectangulaire. PVC standard

TR 100/40 ≈ Ø 80 - TR 140/60 ≈ Ø 125

REF	Condit. en m.	CODE
TR 100/40 A	6	423 318
TR 140/60 A	6	423 320
TR 100/40 B	10	423 317
TR 140/60 B	10	423 301

hexagaine



REF	Ø	Condit. en m.	Condit. en Carton	CODE
HEXAGAIINE 80	80	18	12	423 360
HEXAGAIINE 125	125	18	6	423 362

description-application

Conduit souple en tissu PVC (type B) pour VMC en maison individuelle compacté dans un emballage carton de forme hexagonale. Marquage de la gaine tous les mètres, ouverture facile, stockage et transport simplifiés.

Vendus en longueur de 18 mètres.

Connectez vous
sur www.chet-ventilation.fr
Tél 04 91 79 07 42